


Oldalpanel szabás

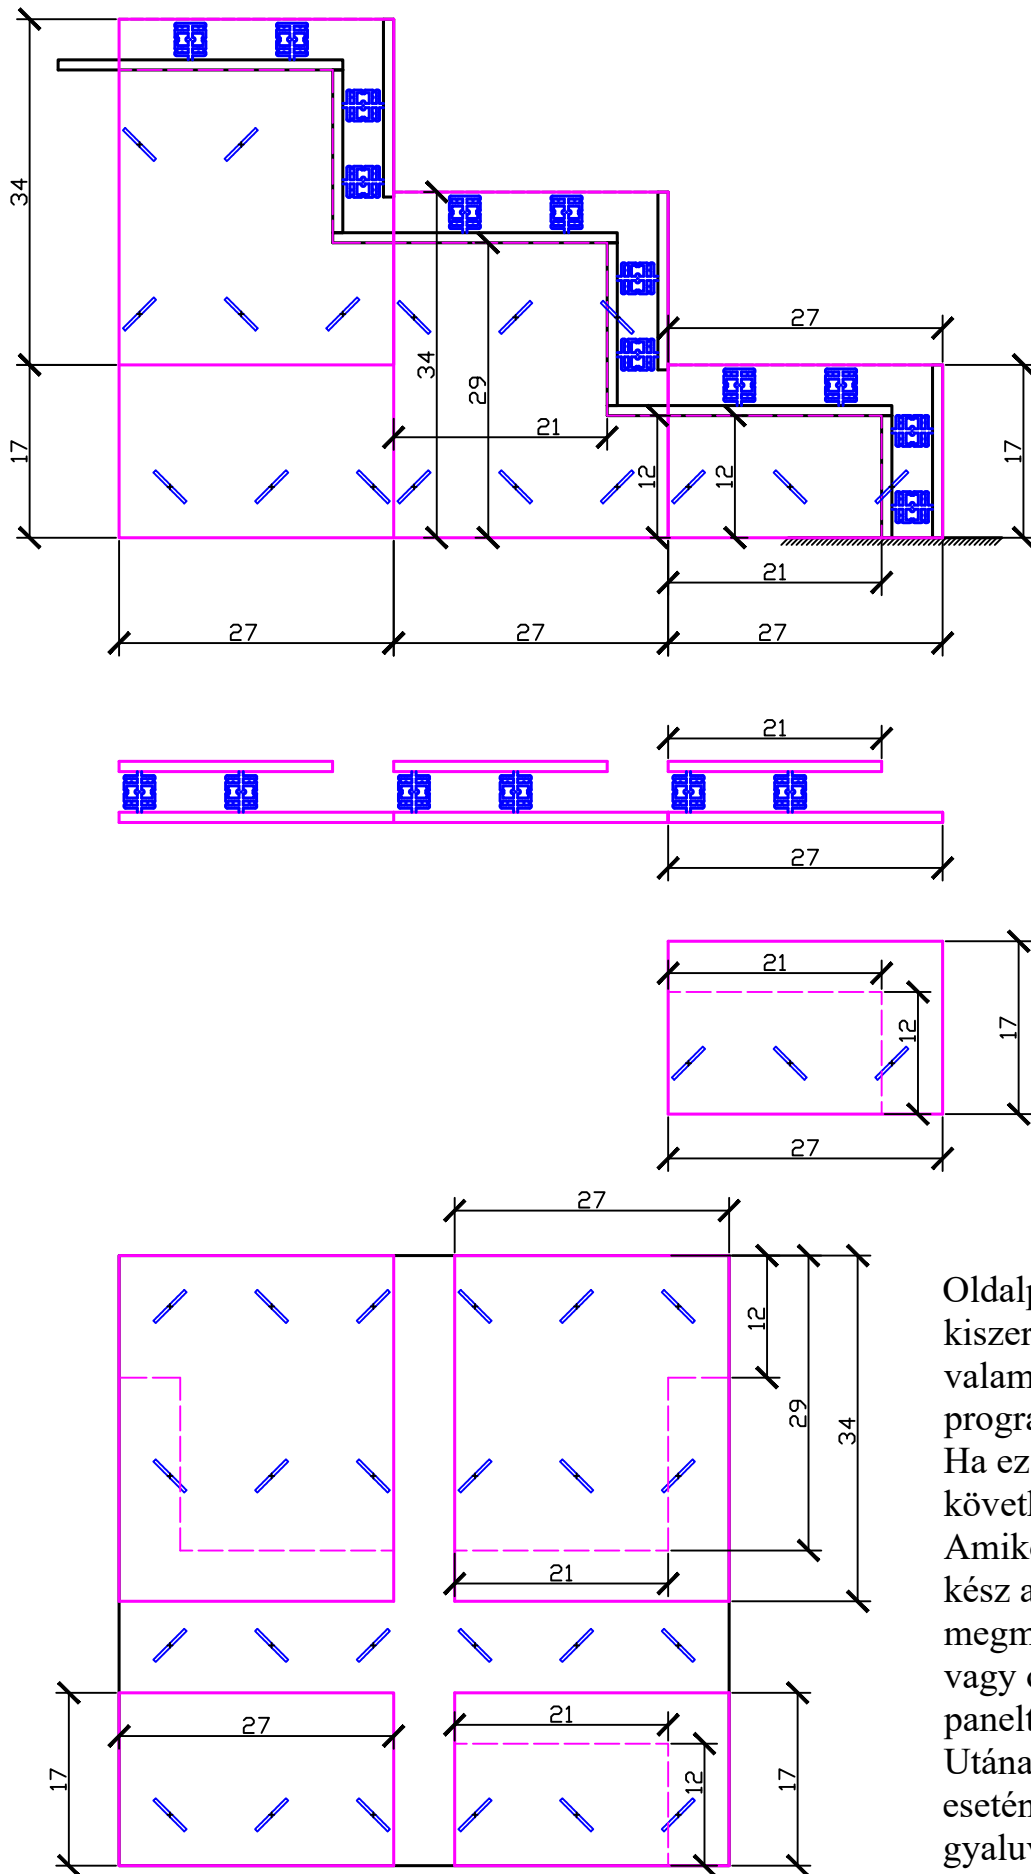

Oldalpanel
kiszekesztéshez célszerű
valamilyen rajzoló
program.
Ha ez nincs, akkor a
követekzőképpen járnak el:
Amikor a helyére rögzítve
kész a lépcsőfok,
megméri a helyet,
vagy odafogják mellé a
panelt és körberajzolják.
Utána vágják, szükség
esetén pl. gipszkarton
gyaluvval korrigálják.

Választható 10-es vagy 7,5-es panel, arra kell figyelni,
hogy távtartó gipszben lévő kapaszkodó lába ne essen a vágásba.
Ha mégis vágásba esik számolni kell egy darab gipsz kitöréssel.